


PRÍSTUPOVÝ SOFTVÉR

ZKAccess3.5

- > Konfigurácia kontrolérov a čítačiek
- > Správa vytvoreného systému
- > Možnosť monitoringu v reálnom čase
- > Vzdialené otváranie dverí cez softvér
- > Anti-passback, Linkovanie, interlock
- > Export a záloha databáz
- > Automatická detekcia zariadení
- > Možnosť pridania mapy
- > Podpora Windows 7/8/8.1/10 32/64 bit.

BEZPLATNÉ
SOFTVÉROVÉ
RIEŠENIE
DO 100
KONTROLÉROV

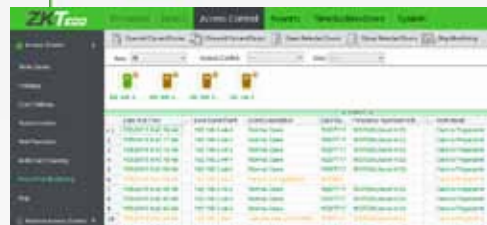

ZKBioSecurity3.0

- > Globálne linkovanie/prepojenie kontrolérov
- > Správa cez webové rozhranie
- > Tvorba prehľadných máp inštalácie
- > Podpora kamier tretích strán
- > Monitoring v reálnom čase
- > Rozširujúce prístupové funkcie
- > Emailová notifikácia udalostí a alarmov
- > Automatická záloha

PROFESIONÁLNE
RIEŠENIE
PRE 8000
DVERÍ



Váš distribútor

www.tssgroup.sk



TSS GROUP

ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ / VOZIDEL | GPS MONITORING

PRÍSTUPOVÉ SYSTEMY



entry™

TOTAL SECURITY SYSTEMS
tss GROUP

ZABEZPEČ.TO

AUTONÓMNE PRÍSTUPOVÉ ČÍTAČKY



E KR20

- › Hybridná RFID prístupová čítačka
- › RFID štandard HID 125kHz alebo EM 125kHz
- › Wiegand26
- › Vstup 1x dverový magnet, 1x odchodové tlačidlo
- › IR diaľkové ovládanie pre manažment užívateľov
- › Kapacita 10000 užívateľov, krytie IP65

E KR11

- › Antivandal RFID prístupová čítačka
- › RFID štandard EM 125kHz
- › Wiegand26
- › Vstup 1x dverový magnet, 1x odchodové tlačidlo
- › Podsvietená kódová klávesnica
- › Kapacita 2000 užívateľov, krytie IP65



E KR13

- › Hybridná autonómna RFID prístupová jednotka s bluetooth prístupom
- › RFID štandard Mifare 13,56Mhz,
- › Podpora Bluetooth 4.0, bezplatná aplikácia Doormaster
- › Vstup 1x dverový magnet, 1x odchodové tlačidlo
- › Kapacita 1000 užívateľov, krytie IP66
- › Antivandal kovové prevedenie

IP KOMPAKTNÉ PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY



E 100 IP

- › IP prístupová jednotka
- › RFID EM 125 kHz štandard
- › Kapacita 30 000 užívateľov, 50 000 udalostí
- › Webserver, TCP/IP, RS 485, RS 232, Wiegand26
- › Vstup 1x dverový magnet, 1x odchodové tlačidlo
- › Možnosť pripojenia slave čítačky

E 300 IP

- › Antivandal IP / biometrická prístupová jednotka
- › Snímač odtlačkov prstov
- › Bezdotyková čítačka, RFID EM 125 kHz štandard
- › Kapacita 1 500 odtlačkov, 10 000 kariet, 100 000 udalostí
- › Komunikácia TCP/IP, RS 485, RS 232, Wiegand26
- › Vstup 1x dverový magnet, 1x odchodové tlačidlo



InPulse

- › Biometrická / RFID prístupová jednotka
- › Biometrické snímanie krvného riečiska v prste
- › RFID štandard EM 125 kHz
- › TCP/IP, RS 485
- › Kapacita 2000 RFID kariet, 1500 biometrických vzoriek

RIEŠENIE PRE ROZPOZNANIE TVÁRE

Biocam300


- › Jedinečné kompaktné riešenie all in one
- › Autonómna prístupová jednotka s rozpoznávaním tváre
- › Dohľadová HD kamera 1.3 MPx 6 mm objektiv
- › LED príviesenie 5 - 7 m
- › Dochádzkový systém + prístupový systém
- › 7" info displej
- › Dosah pre rozoznanie osoby 3 m
- › Interný videozáznam do 32 GB
- › Diaľkové ovládanie pre nastavenie

SF100

- › IP prístupová jednotka v balení s Biocam300
- › Biometrický snímač odtlačku prsta
- › RFID čítačka EM 125 kHz
- › 2.4" OLED info displej
- › Wiegand26 vstup/výstup
- › USB port pre prenos údajov



BioCam300 získala ocenenie za inováciu v USA na Electronic Security Expo



ZK BioAccess

- › Softvér pre rozpoznávanie tvári
- › Univerzálne použitie ONVIF kamier
- › Vytváranie black/white listov nežiaducich a VIP osôb
- › Projektové riešenie pre identifikáciu v dave
- › Email notifikácia alarmov
- › Prepojitelnosť s Entry kontrolérmi
- › Postgre databáza
- › Prepojenie pre integrafu so softvérom 3 strán



Rozpoznanie tváre



Riadiaci kontrolér



SMS



Email



Hovor



Alarm

RIEŠENIE PRE VÝŤAHY

Elevator C10

- › IP prístupový kontrolér ovládania výťahov
- › Pripojenie 1x biometrickej alebo RFID čítačky
- › 10x NO/NC relé pre ovládanie voľby 10 poschodí
- › Kapacita 3 000 užívateľov, 100 000 udalostí
- › Komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS485
- › USB port pre prenos údajov
- › pre softvér ZKBioSecurity 3.0



Elevator EX16


- › Rozširujúci modul kontroléra
- › Pre IP prístupový kontrolér ovládania výťahov
- › 16x NO/NC relé výstup
- › Pripojenie max. 3ks cez RS485 ku kontroléru C10
- › Umožňuje ovládanie spolu 58 poschodí



RIEŠENIE PRE PARKOVISKÁ

Bezkontaktné čítačky s predĺženým dosahom


- › Použitie pre služobné dvory, parkoviská ...
- › Použitie pre autoparky kamiónov, autobusov
- › Použitie pre pracovné mechanizmy na staveniskách
- › Možnosť modifikácie pre prístup a evidenciu prítomnosti pracovníkov na stavbách, projektoch, montážach ...
- › UHF pasívne tagy umiestnená vo vozidle
- › Nastavenie a počítanie maximálneho stavu vozidiel elektronickým počítadlom E COUNT
- › Info o kapacite parkoviska pripojeným semaforom E LIGHT
- › Softvér pre evidenciu času stráveného v areáli

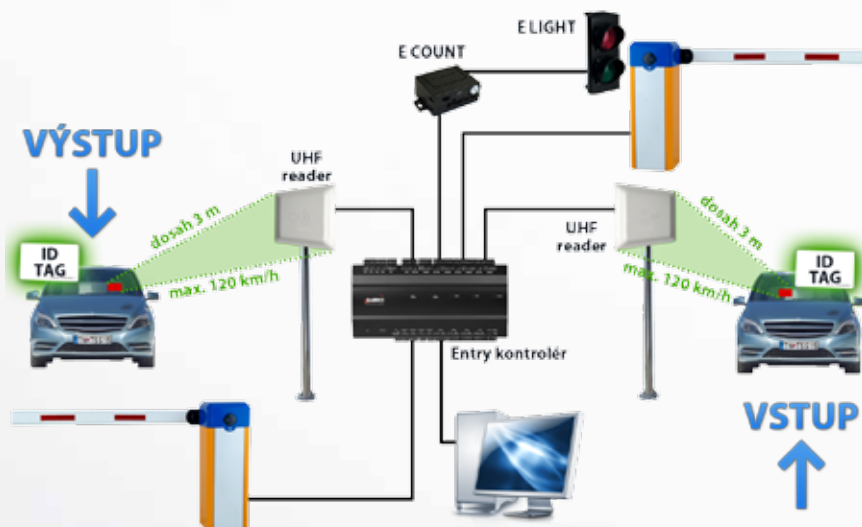

IP PRÍSTUPOVÉ KONTROLÉRY

E INBIO160 / E INBIO460

- › Prístupový kontrolér s podporou biometrických čítačiek
- › Pripojenie externých Wiegand 26/34 RFID čítačiek
- › Podpora biometrických čítačiek cez RS485 zbernicu
- › Manažment a monitoring otvárania dverí v reálnom čase
- › Lokálne zálohovanie udalostí na SD kartu
- › Bezplatný prístupový softvér do 100 kontrolérov

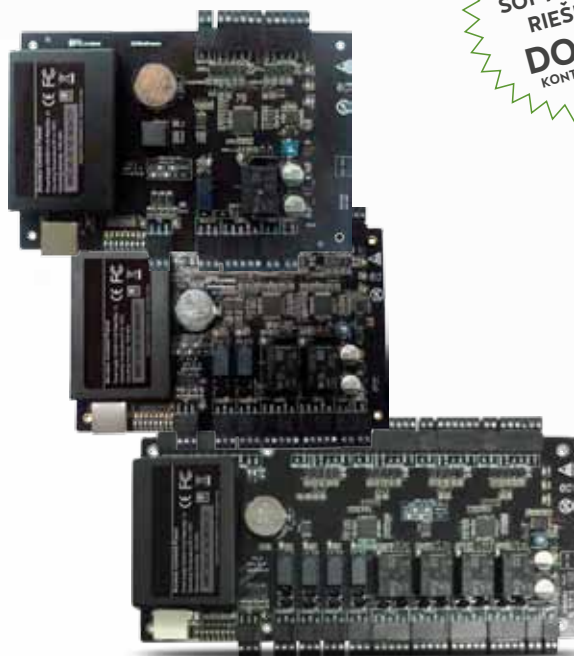

BEZPLATNÉ
SOFTVÉROVÉ
RIEŠENIE
DO 100
KONTROLÉROV



E C3-100 / E C3-200 / E C3-400

- › Prístupový kontrolér pre ovládanie 1 - 4 dverí
- › Pripojenie externých Wiegand 26/34 RFID čítačiek
- › Manažment a monitoring otvárania dverí v reálnom čase
- › Centralizovaná správa viacerých kontrolérov
- › Lokálne zálohovanie udalostí na SD kartu
- › Bezplatný prístupový softvér do 100 kontrolérov

E INBIO160Pro / E INBIO260Pro / E INBIO460Pro

- › Prístupový kontrolér pre ovládanie 1 až 4 dverí
- › Nastaviteľná Wiegand komunikácia s čítačkami
- › Podpora biometrie cez zbernicu RS485
- › Konfigurácia a správa licencovaným softvérom
- › Monitorovanie dverí v reálnom čase
- › Režim máp
- › Globálne akcie / linkovanie
- › Zálohovanie udalostí na SD kartu


Green
Label

PROFESIONÁLNE
RIEŠENIE
PRE 8000
DVERÍ

ZÁRUKA
3
ROKY



RFID ČÍTAČKY 125 KHz



E KR101E

- › Bezkontaktná čítačka RFID
- › Wiegand 26 komunikácia
- › Outdoorové prevedenie IP65
- › Zvuková a LED signalizácia



E KR611

- › Bezkontaktná čítačka RFID
- › Wiegand 26 komunikácia
- › Outdoorové prevedenie IP64
- › Zvuková a LED signalizácia



ProID10 WE, ProID20 WE-RS ProID30 WE

- › Bezkontaktná čítačka RFID
- › RFID štandard EM 125 kHz
- › Wiegand 26/34 komunikácia
- › Outdoorové prevedenie IP65
- › Zvuková a LED signalizácia

RFID ČÍTAČKY 13,56 KHz



ProID 10 WM, ProID30 WM

- › Bezkontaktná čítačka RFID
- › RFID štandard Mifare 13,56 MHz
- › Wiegand 26/34 komunikácia
- › Outdoorové prevedenie IP65
- › Zvuková a LED signalizácia



E KR501, E KR502

- › Bezkontaktná čítačka RFID
- › Wiegand 34 komunikácia
- › Outdoorové prevedenie IP64
- › Zvuková a LED signalizácia
- › Mifare, ICODE, TI-Tagit, SONY Felica, HID iClass a iné



HID iClass SE R10

- › Bezkontaktná čítačka RFID
- › Wiegand 26 komunikácia
- › Outdoorové prevedenie IP64
- › Zvuková a LED signalizácia
- › Mifare Classic, DESFire EV1

RFID ČÍTAČKY UHF



E KR108

- › Bezkontaktná čítačka RFID
- › 125 kHz, štandard EM 4100
- › Predĺžený dosah 80 cm
- › Wiegand 26 komunikácia
- › Outdoorové prevedenie IP64
- › Zvuková signalizácia



E KR130

- › Bezkontaktná čítačka kariet UHF
- › 868 MHz
- › Predĺžený dosah 3 m
- › Wiegand 26 komunikácia
- › Outdoorové prevedenie IP43
- › RS232 pre nastavenie výkonu



UHF 2-5 / UHF 2-10

- › Bezkontaktná čítačka kariet UHF
- › 868 MHz
- › Dosah 6 a 12 metrov
- › Wiegand 26/34
- › Až 50 čítaní za sekundu
- › Outdoorové prevedenie IP68

PRÍSTUPOVÉ TURNIKETY

TS1000 / TS1200

- › Standalone jednostranný turniket TS1000
- › Standalone obojstranný turniket TS1200
- › 3-ramenný poloautomatický mechanizmus
- › Sklopný emergency mód, kapacita prechodov 48 (96) osôb / min,
- › Riadiaca elektronika súčasťou, LED indikácia prechodov
- › Antikorové prevedenie (AISI 304), IP 54




TS2000 / TS2200

- › Mostíkový jednostranný turniket - TS2000
- › Mostíkový obojstranný turniket - TS2200
- › 3-ramenný poloautomatický mechanizmus
- › Sklopný emergency mód, kapacita prechodov 48 (96) osôb / min,
- › Riadiaca elektronika súčasťou, LED indikácia prechodov
- › Antikorové prevedenie (AISI 304), IP 54

Praktika T-01

- › Jednostranný turniket
- › 3-ramenný automatický motorizovaný mechanizmus
- › Sklopný emergency mód ramena
- › Kapacita prechodov 30 osôb / min.
- › Riadiaca elektronika a diaľkové ovládanie súčasťou
- › Antikorové prevedenie (AISI 304), IP 54



SBT3000

- › Swing výklopná krídlová bariéra, 1x vstup a výstup
- › 2-krídlový motorizovaný mechanizmus
- › Kapacita prechodov 25 až 30 osôb / min
- › Riadiaca elektronika súčasťou
- › Antikorové prevedenie (AISI 304), IP 54

SBT1000S

- › Jednokrídlová prístupová bránka
- › Poloautomatický mechanizmus
- › Sklopný emergency mód ramena
- › Kapacita prechodov 10 osôb / min.
- › Riadiaca elektronika súčasťou
- › Antikorové vyhotovenie (AISI304), IP54

